



NEW
2020

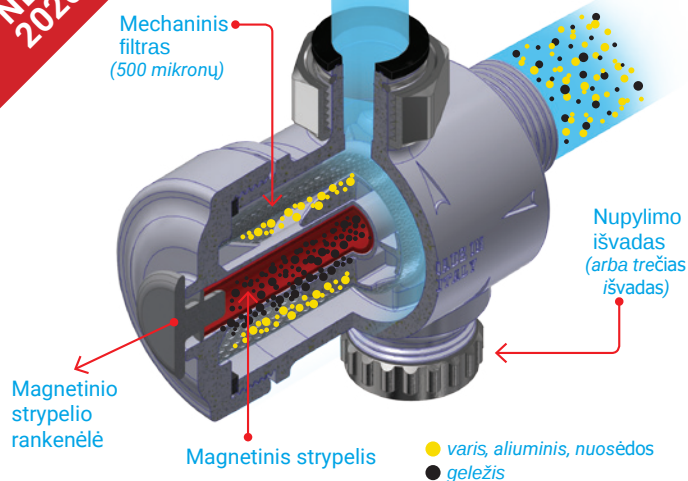


Hippo gali būti montuojamas tiek vertikaliai, tiek ir horizontaliai. Patentuotos konstrukcijos dėka vandens srautas visuomet bus filtruojančio kartridžo viduje, pirmiausia pakliūdamas ant magnetinio strypelio pirminiam apdorojimui. Filtras yra labai mažas savo dydžiu, bet yra tinkamas daugeliui apdorojimo tikslų: nešvarumų nusodinimui ir filtravimui, geležies oksidų sugavimui. Jame yra vidinė kamera, skirta izoliuoti magnetinį strypelį tam, kad būtų galima lengvai išvalyti filtrą, ištraukus magnetinį strypelį ir atidarius nupylimo išvadą.

HIPPO

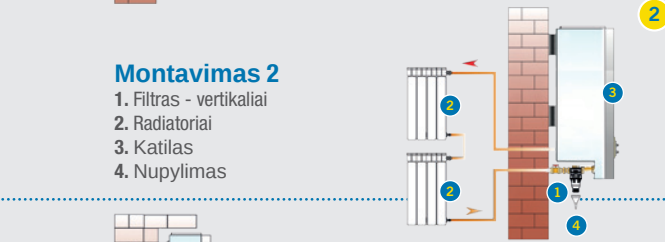

Teiraukitės
NAUJO "Water Book"
katalogo ir atraskite
pilną gaminių gamą

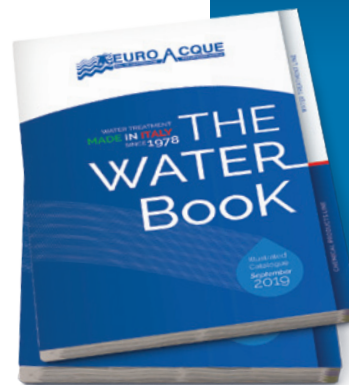

EUROACQUE
DAL'78 COSTRUZIONE DEPURATORI ACQUA



ELSTAVA uab
Gėlių g. 2, Avižieniai,
LT-14184 Vilniaus r.
tel. +370 5 244 2036;
www.elstava.lt

EUROACQUE GAMYKLA
DALINAI APSIRŪPINA ENERGIJA
IŠ ATSINAUJINANČIŲ
ENERGIJOS ŠALTINIŲ,
ĮSIDIEGUSI MODERNIĄ SAULĖS
FOTOELEMENTŲ SISTEMĄ

product | made in Italy



NEW
2020

Hippo

Mini magnetinis
nuosėdų
šalinimo filtras

[HIPPOWH1] baltas
[HIPPOBL1] juodas

Praktiškas.
Pigus.
Išmanus.



EUROACQUE
DAL'78 COSTRUZIONE DEPURATORI ACQUA

Water treatment made in Italy since 1978

product | made in Italy


Hippo mini magnetinis nuosėdų šalinimo filtras

HIPPO yra NAUJAS mini magnetinis nuosėdų šalinimo filtras įvairioms padėtimis su jungiamaisiais išvadais ir nupylimu. Sukurtas paprastam ir greitam montavimui ribotose erdvėse (esant mažiau nei 4 cm tarp ašių ir 8 cm maksimaliam aukščiui) po kondensacinius katilais.

- ✓ Nerūdijančio plieno 500 mikronų filtravimo kartridžas
- ✓ 11.000 gausų neodimio magnetas
- ✓ Tinka katilams iki 35 Kw
- ✓ Skirtas šildymui/vėsinimui (90°C)



Praktiškas.
Pigus.
Išmanus.

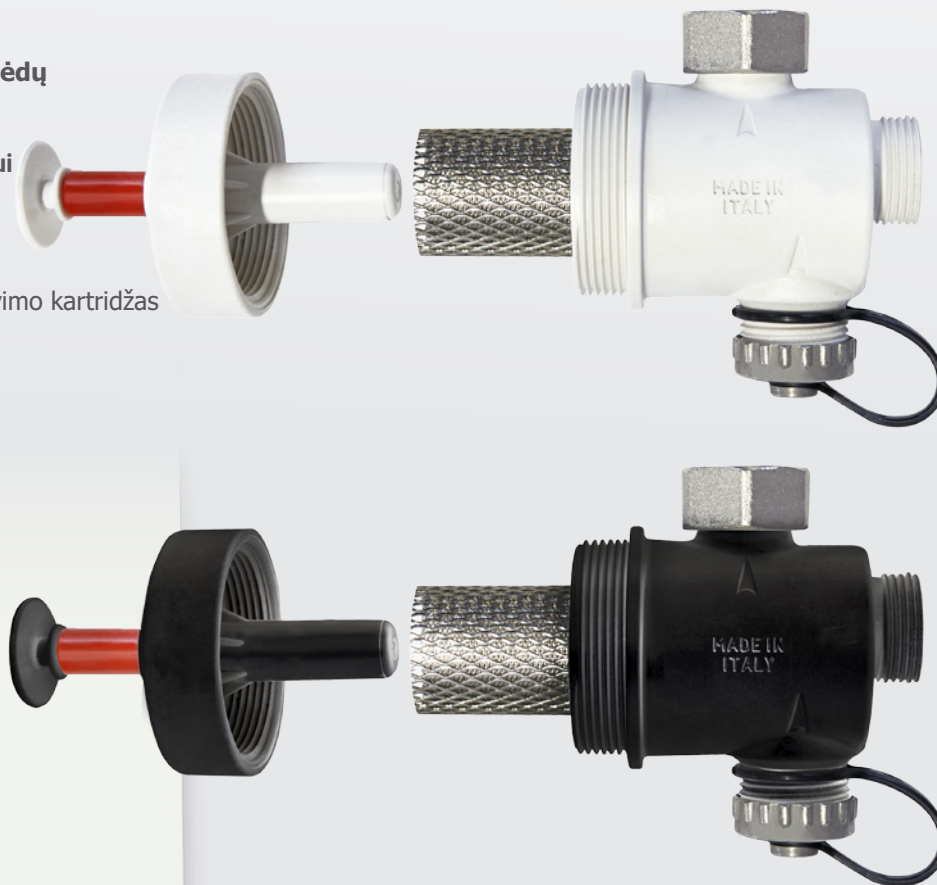

Hippo sumontuotas horizontalioje padėtyje



HIPPO MINI MAGNETINIS FILTRAS

KODAS (baltas)	HIPPOWH1
KODAS (juodas)	HIPPOBL1
SRAUTAS (P=0,2 bar)	30 ltr./min.
PRIJUNGIMAS	¾" MF
DYDIS mm	180 - A 95
FILTRAVIMO LAIPSNIS	500 mikronų
MAKS. VANDENS TEMPERATŪRA	90 °C.

Atrask

Click šuntas



Proporcionalaus dozavimo prietaisas su automatinio šunto ir pasukamu prijungimu

Fasuoto polifosfatų miltelių proporcionalaus dozavimo prietaisas su reguliuojamais prijungimais (90° pasukimo žingsnis).

Įrengta patentuota sistema automatiškai valyti ir šuntuoti, paspaudus "click" mygtuką ir atsukant kolbą.

- ✓ Prijungimai turi 2 prisukamas veržles.
- ✓ Integruota Bios antibakterinė sistema.
- ✓ Pridėtas vienas polifosfato kartridžas.



UŽDARYTAS
DARBAS

ATIDARYTAS:
VALYMAS +
ŠUNTAVIMAS

Click

Turn

CLICK ŠUNTAS dozavimo prietaisas

KODAS	CLICKØ01
MODELIS	CLICK BYPASS
SRAUTAS (ΔP=0,2BAR)	20 Lt/min
PRIJUNGIMAS	½" FF
DYDIS mm	160 - A 150